

D6-40 red, D6-50 red, D6-63 redТехнический паспорт и инструкция
по установке и эксплуатации

Реле напряжения RBuz D6 red (далее по тексту — устройство) предназначено для защиты бытового и промышленного электрооборудования (в т.ч. трехфазных электродвигателей).

Может работать в двух режимах: однофазной или трехфазной нагрузки. Во время работы измеряет и отображает действующее значение напряжения на каждой из фаз. Все настройки и значения аварийных отключений хранятся в энергонезависимой памяти. Питание устройства происходит от измеряемых фаз и нуля.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Реле напряжения RBuz D6 red	1 шт
Гарантийный талон, инструкция и техпаспорт	1 шт
Упаковочная коробка	1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пределы напряжения	верхний 220–280 В нижний 120–210 В		
Время отключения при превышении	не более 0,04 с		
Время отключения при понижении: > 120 В < 120 В	0,1–10 с не более 0,04 с		
Напряжение питания	не менее 100 В не более 420 В		
Количество коммутаций под нагрузкой, не менее	10 000 циклов		
Количество коммутаций без нагрузки, не менее	500 000 циклов		
Тип реле	поляризованное		
Перекос (ассиметрия) фаз	10–80 В		
Масса	0,43 кг ±10 %		
Габаритные размеры (ш x в x г)	106 x 85 x 66 мм		
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20		
Модель	D6-40 red D6-50 red D6-63 red		
Номинальный ток нагрузки	3 x 40 А (max 3 x 50 А в течение 10 мин)	3 x 50 А (max 3 x 60 А в течение 10 мин)	3 x 63 А (max 3 x 80 А в течение 10 мин)
Номинальная мощность нагрузки	3 x 8 800 ВА	3 x 11 000 ВА	3 x 13 900 ВА

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Фазы и нулевой проводник для измерения и питания определяются индикатором и подаются к устройству. Соединительные провода фаз нагрузки подключаются к соответствующим клеммам 5–7 (L1–L3), а ноль (N) — к клемме 8.

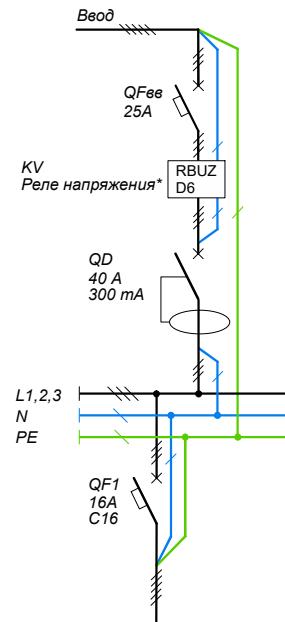

*Для корректной работы RBuz D6 достаточно подключения нуля на одну из нулевых клемм (4 или 8)

Схема 1. Вариант подключения УЗО, автоматического выключателя с транзистором нуля через устройство к трехфазной нагрузке

ОЗНАКОМЬТЕСЬ ДО КОНЦА С ДАННЫМ ДОКУМЕНТОМ перед началом монтажа и использования устройства. Это поможет избежать возможной опасности и недоразумений.

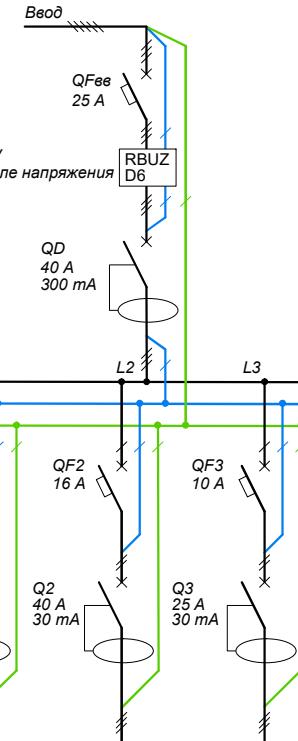
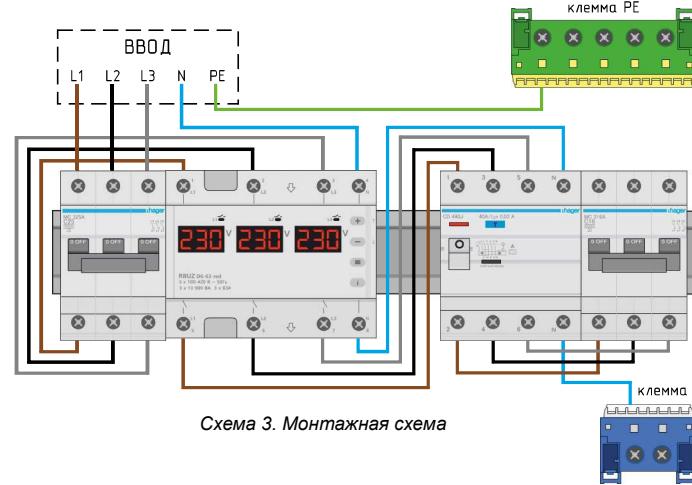


Схема 2. Вариант подключения УЗО, автоматического выключателя с транзистором нуля через устройство к трем однофазным нагрузкам

**УСТАНОВКА**

Устройство предназначено для установки внутри помещений. Минимизируйте риск попадания влаги и жидкости в место установки. Температура окружающей среды при монтаже должна быть в пределах $-5\text{...}+45^{\circ}\text{C}$.

В устройстве есть дополнительная защита от перенапряжений в виде варистора и плавкого предохранителя. Устройство монтируется в специальный шкаф со стандартной монтажной DIN-рейкой шириной 35 мм и занимает 6 стандартных модулей по 18 мм. Высота установки устройства должна находиться в пределах 0,5...1,7 м от уровня пола.

Для защиты от короткого замыкания и превышения мощности в цепи нагрузки, установите перед устройством в разрыв фазного провода (см. схемы 1, 2) автоматический выключатель (QF). Для защиты человека от поражения электрическим током утечки установите УЗО (устройство защитного отключения).

Клеммы устройства рассчитаны на провод с сечением не более 16 mm^2 . Желательно использовать мягкий провод, который затягивается в клеммах отверткой с шириной жала не более 6 мм с моментом 2,4 Н·м. Отвертка с шириной жала более 6 мм может нанести механические повреждения клеммам. Это приведет к потере права на гарантийное обслуживание.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия на устройства RBuz действует **60 месяцев** с момента продажи при условии соблюдения инструкции. Гарантийный срок для изделий без гарантитного талона считается от даты производства.

Если ваше устройство не работает должным образом, рекомендуем сначала ознакомиться с разделом Возможные неполадки. Если ответ найти не удалось, обратитесь, пожалуйста, в Сервисный центр. В большинстве случаев эти действия решают все вопросы.

Если устранить неполадку самостоятельно не удалось, отправьте устройство в Сервисный центр или обратитесь в торговую точку, где было приобретено устройство. При обнаружении в вашем устройстве неполадок, возникших по нашей вине, мы выполним гарантийный ремонт или гарантийную замену устройства в течение 14 рабочих дней.

Полный текст гарантийных обязательств и данные для отправки в Сервисный центр указаны на сайте. Адрес сайта указан в инструкции в разделе контакты.

RBuz

КОНТАКТЫ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:
+38 (050) 450-30-15
Viber WhatsApp Telegram
support@dse.com.ua

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

серийный №:	дата продажи:
продавец, печать:	м.п.
контакт владельца для сервисного центра:	

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для изменения параметров используйте «+» или «-». Первое нажатие — параметр мигает, второе — доступен к изменению. Через 5 с. после нажатия — возврат к предыдущему состоянию или уровню меню.

Выбор режима работы

Для выбора режима удерживайте кнопку «≡» 6 с., кнопками «+» или «-» выберите нужный режим. При изменении режима журнал аварий автоматически очищается.


Режим однофазной нагрузки



(асинхронный режим)

Устройство способно выполнять функционал трех однофазных реле. Настройка и управление отдельные для всех силовых реле, при этом устройство защищает оборудование от выхода напряжения за допустимые пределы.

Режим трехфазной нагрузки



(синхронный режим)

Настройка и управление общие для всех силовых реле, при этом устройство защищает оборудование от выхода напряжения за допустимые пределы и контролирует асимметрию фаз, порядок чередования фаз, обрыв фаз (эти функции можно отключить).

Настройка пределов отключения

(завод. настр. 242 В / 198 В)

Для просмотра верхнего предела нажмите «+», нижнего — «-». Для изменения выбранного предела используйте «+» и «-».

Режим однофазной нагрузки:



Сначала кнопкой «≡» выберите нужную фазу.

Режим трехфазной нагрузки:



РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ДАННЫМИ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К защищаемому оборудованию, настраивая пределы напряжения.

Таблица 1. МОДЕЛИ ВРЕМЕНИ отключения при выходе напряжения за пределы


Обычная модель (по умолч.)	Верх. предел	220–280 В	0,04 с
	Нижн. предел напряжения	120–210 В	0,1...10 с
		< 120 В	0,04 с
Профессиональная модель	Верх. предел напряжения	> 264 В	0,04 с
		220–264 В	0,5 с
		176–210 В	10 с
		154–176 В	0,1...10 с
		< 154 В	0,04 с

Журнал в режиме однофазной нагрузки

Фаза, на которой произошла авария, будет мигать. Журнал способен хранить в энергонезависимой памяти 99 последних аварий (п 1... п99, где «п 1» — последнее срабатывание, а «п99» — самое давнее).

Для входа в журнал нажмите кнопку «i». Экран отобразит общее количество аварийных записей в журнале. Для перемещения по общему журналу используйте кнопки «i», «+» или «-».

Чтобы посмотреть аварии конкретной фазы, после входа в журнал нажмите «≡». Следующими нажатиями на «≡» выберите нужную фазу. Кнопками «i», «+» или «-» просмотрите аварии выбранной фазы.




Примеры аварийных записей в журнале:

Авария в результате обрыва нуля. За контроль обрыва нуля отвечает функция «Контроль обрыва нуля».




запись №4 обрыв нуля

Авария по нижнему пределу



Авария по верхнему пределу



Авария по перегреву



Для сброса журнала во время его просмотра удерживайте «≡» 3 с. до появления надписи «Err rSt».

Журнал также будет сброшен при переключении режима работы устройства (однофазной и трехфазной нагрузки).

После отпускания кнопки журнал очистится.




Таблица 2. МЕНЮ В РЕЖИМЕ ОДНОФАЗНОЙ НАГРУЗКИ

Пункт меню	Нажмите «≡»	Экран	Примечания															
Задержка включения нагрузки (зав. настр. 3 с., диапазон изменений 3–600 с., шаг 3 с)	1 раз		Во время обратного отсчета задержки на соответствующем экране будет мигать время до включения напряжения в секундах (t18.). Навигация по меню:															
Тип задержки включения нагрузки (зав. настр. «tAr»)	2 раза		«tAr» time after voltage recovery — задержка (ton) отсчитывается с момента восстановления напряжения. «tAo» time after switching off — задержка (ton) отсчитывается с момента отключения устройства и учитывает время действия аварии в общем времени задержки.															
Профессиональная модель времени отключения при выходе напряжения за пределы (зав. настр. «oFF»)	3 раза		Не отключает защищаемое оборудование при безопасных по величине и длительности отклонениях напряжения. Подробнее модели времени отключения при выходе напряжения за пределы описаны в табл. 1.															
Максимальное количество срабатываний защиты подряд — защита от частых срабатываний (зав. настр. 5 срабатываний, диапазон изменений 1–5)	4 раза		Защита от частых срабатываний ограничивает кол-во повторных срабатываний устройства по пределу, если между откл. по пределу и вкл. нагрузки прошло не более 20 с. При срабатывании защиты устройство выкл. нагрузку пока пользователь не нажмет на одну из кнопок. Без таковой защиты чувствительное к частым срабатываниям оборудование (напр., холодильник) может выйти из строя от частых вкл.-выкл. Чтобы выкл. функцию, выберите «oFF»															
УГЛУБЛЕННЫЕ НАСТРОЙКИ	Чтобы войти удерживайте 3 сек «≡»																	
Включение / отключение экрана в режиме ожидания (зав. настр. «on»)			Отключает экран через 20 с. после последнего взаимодействия с устройством и при условии отсутствия аварийной ситуации. В случае аварии на какой-либо из фаз соответствующий экран будет мигать. Для выхода из спящего режима необходимо 1 раз нажать на одну из кнопок.															
Поправка напряжения (зав. настр. 0 В, диапазон изменений ±20 В)	1 раз		Вы можете воспользоваться поправкой, если показания напряжения на экране устройства и вашего образцового прибора расходятся. Навигация по меню:															
Время отключения при провале напряжения (зав. настр. 0,1 с., диап. 0,1–10 с.)	2 раза		Необходимо для более тонкой настройки времени реакции защиты на провалы напряжения. См. табл. 1: режим Pro вкл.: 164–176 В, режим Pro выкл.: 120–210 В.															
Гистерезис (зав. настр. 1 В, диап. 0–5 В)	3 раза		Необходим для уменьшения количества срабатываний устройства по пределу, когда напряжение в сети близко к пределу и не стабильно.															
Контроль обрыва нуля (зав. настр. «oFF», диап. 10–35 %)	4 раза		В трёхфазной сети фазовый угол равен 120°, но в случае обрыва нуля возникает перекос фазовых углов. Установите допустимый процент перекоса углов, если хотите задействовать контроль обрыва нуля.															
			<table border="1"> <tr> <td>198</td> <td>199</td> <td>241</td> <td>242</td> <td>U, В</td> </tr> <tr> <td>Отключение</td> <td>his = 1</td> <td>Напряжение</td> <td>his = 1</td> <td>Отключение</td> </tr> <tr> <td>устройства</td> <td>по нижнему пределу</td> <td>в норме,</td> <td>устройство включено</td> <td>устройства по верхнему пределу</td> </tr> </table>	198	199	241	242	U, В	Отключение	his = 1	Напряжение	his = 1	Отключение	устройства	по нижнему пределу	в норме,	устройство включено	устройства по верхнему пределу
198	199	241	242	U, В														
Отключение	his = 1	Напряжение	his = 1	Отключение														
устройства	по нижнему пределу	в норме,	устройство включено	устройства по верхнему пределу														

Журнал в режиме трехфазной нагрузки

Фаза, на которой произошла авария будет мигать. Журнал способен хранить в энергонезависимой памяти 99 последних аварий (n 1 ... n99, где «n 1» — последнее срабатывание, а «n99» — самое давнее).

Для входа в журнал нажмите «i». Первые 1,5 с. экран отобразит общее количество аварий в журнале, затем — последнюю аварию. Для перемещения по журналу используйте «i», «+» или «-».




Отображение аварий в журнале


Сначала вы видите номер записи в журнале с типом аварийной ситуации. Затем значение аварии с точками в крайних правых разрядах.

Примеры аварийных записей в журнале:


Авария по перекосу фаз



Авария по пределу

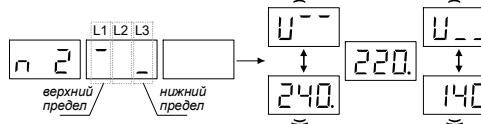

Авария по нарушению порядка чередования фаз



Авария по перегреву:



Авария в результате обрыва нуля. За контроль обрыва нуля отвечает функция «Контроль обрыва нуля».



Для сброса журнала во время его просмотра удерживайте «≡» 3 с. до появления надписи «Err rSt». Журнал также будет сброшен при переключении режима работы устройства (однофазной и трехфазной нагрузки).

После отпускания кнопки журнал очистится.




Таблица 3. МЕНЮ В РЕЖИМЕ ТРЕХФАЗНОЙ НАГРУЗКИ

Пункт меню	Нажмите «≡»	Экран	Примечания
Задержка включения нагрузки (зав. настр. 3 с., диапазон изменений 3–600 с., шаг 3 с)	1 раз	Eop 3 SEC	Во время обратного отсчета задержки на соответствующем экране будет мигать время до включения напряжения в секундах.
Тип задержки включения нагрузки (зав. настр. «tAr»)	2 раза	oAr tAr oAr tAo	«tAr» time after voltage recovery — задержка отсчитывается с момента восстановления напряжения. «tAo» time after switching off — задержка отсчитывается с момента отключения устройства и учитывает время действия аварии в общем времени задержки.
Профессиональная модель времени отключения при выходе напряжения за пределы (зав. настр. «oFF»)	3 раза	Pro oFF Pro on	Не отключает защищаемое оборудование при безопасных по величине и длительности отклонениях напряжения. Подробнее смотрите в таблице 1.
Максимальное количество срабатываний защиты подряд — защита от частых срабатываний (зав. настр. 5 срабатываний, диапазон изменений 1–5)	4 раза	rPF 5	Ограничивает кол-во повторных срабатываний устройства по пределу, если между отключением по пределу и вкл. нагрузки прошло не более 20 с. Чтобы выключить данную функцию, выберите «oFF».
УГЛУБЛЕННЫЕ НАСТРОЙКИ			
Чтобы войти удерживайте 3 сек «≡»			
Напряжение перекоса фаз (зав. настр. 20 В, диапазон изменений 10–80 В или «oFF») Это допустимая разница напряжения между двумя фазами.	P1 b 20		В случае выключения нагрузки из-за нарушения предела перекоса фаз, на экране будут чередоваться: P1 b 44 1-3 → 185 220 229 значение перекоса фазы, между которыми был перекос
Для отключения увеличьте значение перекоса до появления надписи «oFF».			
Время отключения при перекосе фаз (доступно только при вкл. «Напряжение перекоса фаз», зав. настр. 1 с, диапазон изменений 0–30 с)	P1 b 1 SEC		Настройка времени реакции защиты на перекос фаз.
Включение / отключение экрана в режиме ожидания (зав. настр. «on»)	2 раза (1 р., если «Напряжение перекоса фаз» выключено)	dSP on dSP off	Отключает экран через 20 с. после последнего взаимодействия с устройством и при отсутствии аварийной ситуации. В случае аварии на какой-либо из фаз соответствующий экран будет мигать. Для выхода из спящего режима нажмите на любую кнопку.
Поправка напряжения (зав. настр. 0 В, диапазон ±20 В) Для перехода к изменению нажмите 1 раз «+» или «-». Для выбора фазы используйте «≡». 3-е нажатие на «≡» — выход в основное меню.	3 раза (2 раза, если «Напряжение перекоса фаз» выключено)	Cor L1U 0 Cor L2U 0 Cor L3U 0	Вы можете воспользоваться поправкой, если показания напряжения на экране устройства и вашего образцового прибора расходятся. Навигация по меню: 1 раз «≡» → Cor L1U 0 → Cor L2U 0 → Cor L3U 0 → 1 раз «≡» 1 раз «+» или «-» → Cor L1U 0 → Cor L2U 0 → Cor L3U 0 → 1 раз «≡» 1 раз «≡» → Cor L1U 0 → Cor L3U 0 → Cor L2U 0 → 1 раз «≡» 1 раз «≡» → Cor L2U 0 → Cor L3U 0 → Cor L1U 0 → 1 раз «≡»
Время отключения при провале напряжения (зав. настр. 0,1 с., диапазон изменений 0,1–10 с.)	LUE 10 SEC		Необходимо для более тонкой настройки времени реакции защиты на провалы напряжения. См. табл. 1: режим Pro вкл.: 164–176 В, режим Pro выкл.: 120–210 В.
Гистерезис (зав. настр. 1 В, диапазон изменений 0–5 В)	hi 5 I		Необходим для уменьшения числа срабатываний устройства по пределу, когда напряжение в сети близко к пределу и не стабильно.
 198 199 241 242 U, В Отключение устройства по нижн. пределу Напряжение в норме, устройство включено his = 1 Отключение устройства по верх. пределу			
Контроль обрыва нуля (зав. настр. «oFF», диап. изм. 10–35 %, шаг 5%) Допустимое отклонение угла между фазами в %	6 раз (5 раз, если «Напряжение перекоса фаз» выключено)	Eop oFF	В трёхфазной сети фазовый угол равен 120°, но в случае обрыва нуля возникает перекос углов. Установите допустимый процент перекоса углов, если хотите задействовать контроль обрыва нуля.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ			
Чтобы войти удерживайте 9 сек «≡»			
Порядок чередования фаз (зав. настр. «on»)	P1 b on P1 b oFF		При нарушении порядка фаз на экране будут чередоваться текущий порядок фаз и напряжения на них. Порядок фаз всегда определяется относительно фазы L1.
Контроль отсутствия фазы (зав. настр. «on»)	1 раз	PLa on PLa oFF	Контроль отсутствия фазы действует при выкл. пункте «Напряжение перекоса фаз». Если контроль выкл. нагрузка не отключится при отсутствии напряжения на фазе (фазах).

Задержка включения нагрузки

Это регулируемое время до включения нагрузки после аварии. Управление ею описано в таблицах 2 и 3. При включенном режиме «tAg»: если установленное время задержки больше 6 с., то при кратковременном скачке напряжения перед обратным отсчетом на 2 с. отобразится аварийная ситуация и оставшееся время до включения нагрузки.


ДЛЯ ЗАЩИТЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, где присутствует компрессор, рекомендуется установить задержку включения нагрузки 120–180 с. Это позволит увеличить срок службы компрессора.

Блокировка кнопок

Для блокировки (разблокировки) удерживайте 6 с одновременно «+» и «-» до появления на экране «Loc» («unLoc»).

Просмотр вычисленных линейных напряжений

Удерживайте кнопку «i» 3 с. На соответствующих экранах появятся номера фаз, между которыми вычисляются линейные напряжения. При отпускании экраны в течение 30 с. будут отображать вычисленные линейные напряжения с точностью 2-3 б.



Просмотр версии прошивки

Удерживайте кнопку «i» 6 с. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в прошивку с целью улучшения характеристик устройства.

Сброс на заводские настройки


Удерживайте одновременно «+», «-» и «≡» до появления на экране надписи «dEF». После отпускания кнопок произойдет сброс настроек и перезагрузка устройства, журнал аварий очистится.



Счетчик срабатывания защиты

(не сбрасываемый).

Для просмотра удерживайте «i» 12 с.



Просмотр температуры датчика термозащиты

Удерживайте кнопку «i» 18 с.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНЫ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Нагрузка отключена, экран и индикатор не светятся

Возможная причина: отсутствует напряжение питания.

Необходимо: убедиться в наличии напряжения питания.

Нагрузка отключена, на экране нормальный уровень напряжения

Возможная причина:

- текущее напряжение в сети близко к установленным пределам и не стабильно.


Необходимо:

- проверить время задержки;
- увеличить значение пределов так, чтобы защищаемое оборудование было терпимо к их значениям.

В других случаях обращайтесь в Сервисный центр.

Нагрузка отключена, на экране мигает «oht»

Температура внутри корпуса превысила 70 °C и сработала защита от внутреннего перегрева.




Причина: внутренний перегрев устройства, к которому могут привести: плохой контакт в клеммах устройства, высокая температура окружающей среды или превышение мощности коммутируемой нагрузки.

Необходимо: проверить затяжку силовых проводов в клеммах устройства, убедиться, что мощность коммутируемой нагрузки не превышает допустимых значений.

Логика работы защиты от внутреннего перегрева

Когда температура внутри корпуса опустится ниже 60 °C, устройство напряжения возобновит работу.

При срабатывании защиты более 5 раз в течение 24 часов, устройство напряжения заблокируется до тех пор, пока температура внутри корпуса не снизится до 52 °C и не будет нажата одна из кнопок для разблокировки устройства.



На экране раз в 5 секунд мигает «Ert»



Причина: обрыв или короткое замыкание датчика внутреннего перегрева. Контроль за внутренним перегревом осуществляться не будет.

Необходимо: отправить устройство в Сервисный центр. В противном случае, контроль за перегревом осуществляться не будет.

Нагрузка часто отключается

Возможные причины:

- занижено (занесено) значение верхнего (нижнего) предела;
- установлено низкое значение гистерезиса.

Необходимо:

- увеличить значение пределов так, чтобы защищаемое оборудование было терпимо к их значениям;
- увеличить значение гистерезиса.

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИЛОВОГО РЕЛЕ

В процессе работы устройство постоянно контролирует состояние силового реле (включено или выключено) и сигнализирует об этом свечением зеленого светодиода на соответствующей фазе.

Если состояние силового реле отличается от того, каким должно быть, на соответствующем экране 1р / 2с будет мигать «ErL» (Error relay). При этом 1р / с устройство будет стараться изменить состояние силового реле в режиме однофазной нагрузки или отключит все силовые реле в режиме трехфазной нагрузки. Для снятия ошибки необходимо перезагрузить устройство отключением и включением питания. Если ошибка сохраняется, обратитесь в Сервисный центр.

При отсутствии возможности определить состояние реле на соответствующей фазе будет мигать индикатор с периодическими попытками отключить силовое реле, кроме режима трехфазной нагрузки, в котором выключен параметр контроля отсутствия фаз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не сжигайте и не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами.

После окончания срока службы товар подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Транспортировка товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.

Устройство перевозится любым видом транспортных средств (железнодорожным, морским, авто-, авиа-транспортом).

Дата изготовления указана на обратной стороне устройства. Срок годности не ограничен.

Устройство не содержит вредных веществ.

В случае возникновения вопросов по данному устройству, обращайтесь в Сервисный центр по телефону, указанному в гарантийном талоне.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы не получить травму и не повредить устройство, внимательно прочтите и уясните для себя эти инструкции.

Подключение устройства должно производиться квалифицированным электриком.

Перед началом монтажа (демонтажа) и подключения (отключения) устройства отключите напряжение питания, а также действуйте в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

Включать, выключать и настраивать устройство необходимо сухими руками.

Не включайте устройство в сеть в разобранном виде.

Не допускать попадания жидкости или влаги на устройство.

Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур (ниже -5 °C или выше +40 °C) и повышенной влажности.

Не чистите устройство с использованием химикатов таких, как бензин и растворители.

Не храните устройство и не используйте его в пыльных местах.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство.

Не превышайте предельные значения тока и мощности.

Для защиты от перенапряжений, вызванных разрядами молний, используйте грозозащитные разрядники.

Оберегайте детей от игр с работающим устройством, это опасно.

v6.0.02.3_220608



Сертификат соответствия
№ ЕАЭС RU C-UА.HB26.B.00839/20
Срок действия с 26.08.2020 по 25.08.2025
Орган по сертификации: ООО «Сертификационная компания»
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Полный перечень сертификатов представлен на официальном сайте производителя

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ДС Электроникс»
04136, Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, д. 1-3
+38 (044) 228-73-46, Сервисный центр: +38 (050) 450-30-15
support@dse.com.ua www.ds-electronics.ru